
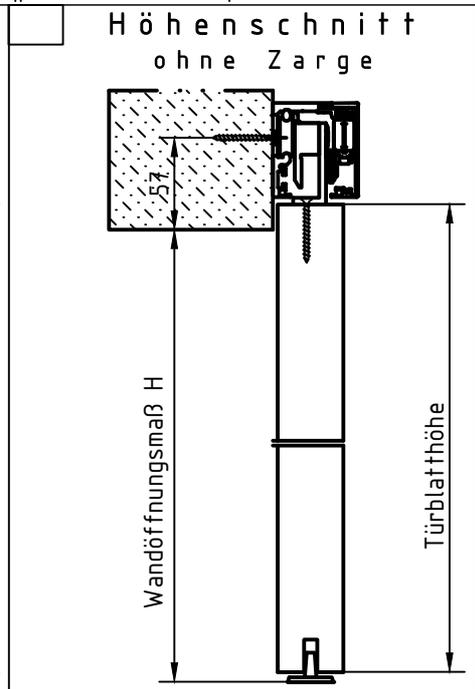
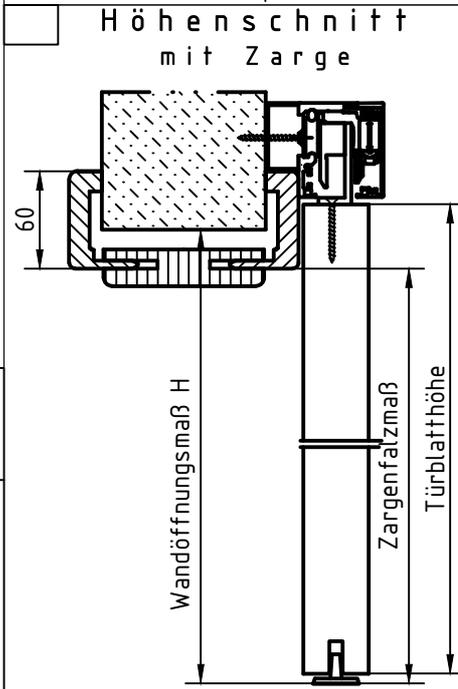
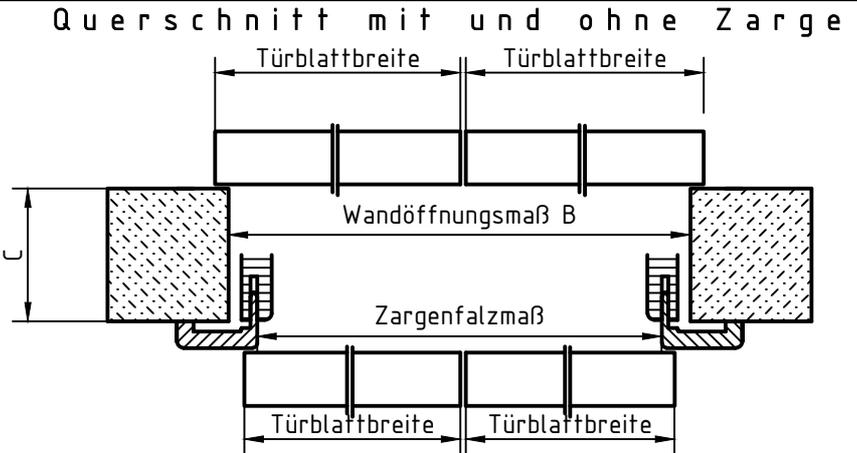


Firma / Kd-Nr.:

Kom.:

Datum.:

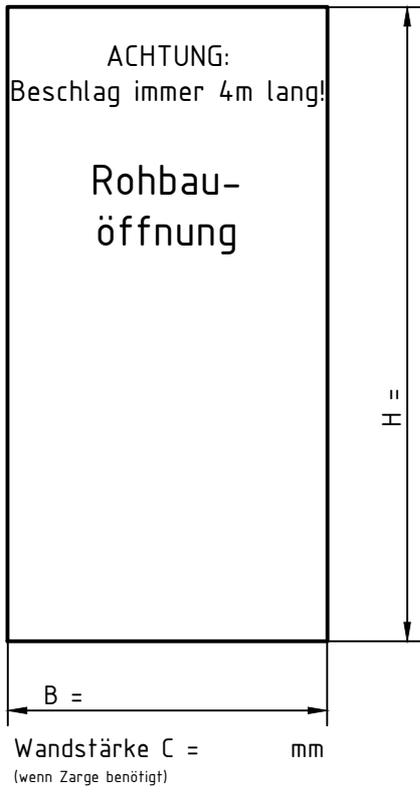

Kantenausführung
Standard Konterprofil
(stumpf)

Berechnung ohne Zarge
Türblattbreite [mm] je TB:
= (Wandöffnungsmaß + 36mm) / 2
Türblatthöhe [mm] je TB:
= Wandöffnungsmaß + 10mm

Berechnung mit Zarge
runde Bekleidung 60mm

Türblattbreite [mm] je TB:
= (Zargenfalzmaß + 29mm) / 2
= (Wandöffnungsmaß - 40mm) / 2

Türblatthöhe [mm] je TB:
= Zargenfalzmaß + 34mm
= Wandöffnungsmaß + 10mm

TB-Breite [mm] (Standard) 675 800 925 1050 Sonderbreite
ohne Zarge (max. 1050mm)

TB-Breite [mm] (Standard) 610 735 860 985 Sonderbreite
mit Zarge (max. 985mm)

TB-Höhe [mm] 2015 2140 Sonderhöhe

Oberfläche/ Design Türblatt TB mit LA Oberfläche Zarge

Material Griff Alu matt Edelstahl Softstop beidseitig

Griffausführung Stangengriff Griffmuschel Griffmuschel
rund oval