

Firma / Kd-Nr.:

Kom.:

Datum.:

**ACHTUNG:**  
Beschlag immer 2m lang!


**Rohbau-  
öffnung**

H =


B =

Wandstärke C = mm  
(wenn Zarge benötigt)


**Querschnitt mit und ohne Zarge**

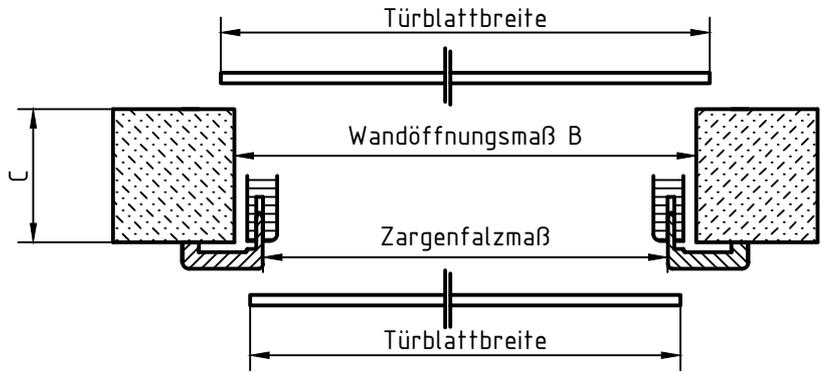

**Höhenschnitt mit Zarge (60 mm)**

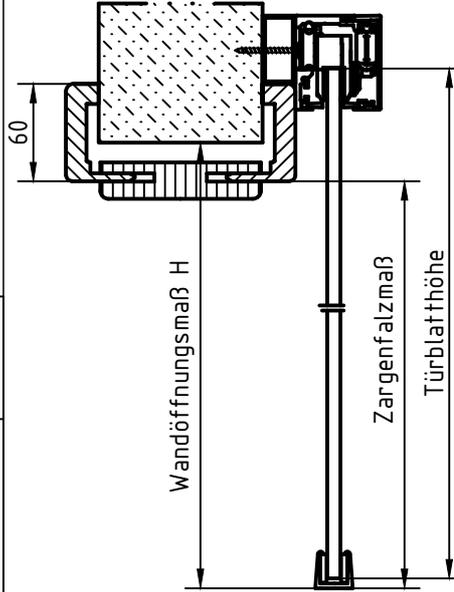

**Höhenschnitt ohne Zarge**

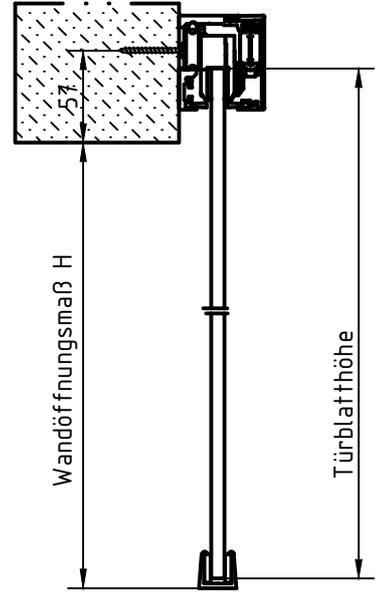

DIN-Richtung

DIN L

DIN R

Berechnung ohne Zarge

Türblattbreite [mm]:  
= Wandöffnungsmaß + 40mm

Türblatthöhe [mm]:  
= Wandöffnungsmaß + 40mm

Berechnung mit Zarge  
runde Bekleidung 60mm

Türblattbreite [mm]:  
= Zargenfalzmaß + 34mm  
= Wandöffnungsmaß - 10mm

Türblatthöhe [mm]:  
= Zargenfalzmaß + 64mm  
= Wandöffnungsmaß + 40mm

TB-Breite [mm] (Standard) 675  800  925  1050  Sonderbreite   
ohne Zarge (max. 1050mm)

TB-Breite [mm] (Standard) 610  735  860  985  Sonderbreite   
mit Zarge (max. 1050mm)

TB-Höhe [mm] 2045  2170  Sonderhöhe

Oberfläche/ Design GG-Türblatt

Oberfläche/ Design Zarge

Material Griff Alu matt  Edelstahl

Griffausführung Stangengriff  Griffmuschel

Softstop beidseitig