

# Einbauanleitung Glasleisten

Vor Einbau der Glasleisten:

Prüfen, ob Maße des Lichtausschnitt und der Glasleisten innerhalb der Toleranz liegen und keine optischen Mängel aufweisen.



1. Lichtausschnitttür und Glasleistenstäbe bereit legen



2. Glasleisten beleimen



3. Obere und untere, kurze Glasleisten einlegen



4. Anschließend  
lange Glasleisten links  
und rechts einlegen

Die zweite eingelegte Glasleiste wölbt sich deutlich mehr



Vor dem Vermitteln



Nach dem Vermitteln

5. Glasleisten vermitteln, dass Gehrung innen passend ist



6. Kurze Glasleisten nageln, in der  
Mitte beginnend \*



Fertig befestigte kurze Glasleiste



7. Lange Glasleisten nageln, **in der Mitte beginnend!** \*



Nach erstem mittigem Nageln erscheint Glasleiste noch „bauchig“



8. Von der Mitte nach unten gehend nageln und anschließend von der Mitte nach oben gehend \*




Hintere Glasleiste: fertig genagelt

Vordere Glasleiste: noch nicht fixiert



Die zweite, noch nicht befestigte Seite zeigt eine Wölbung

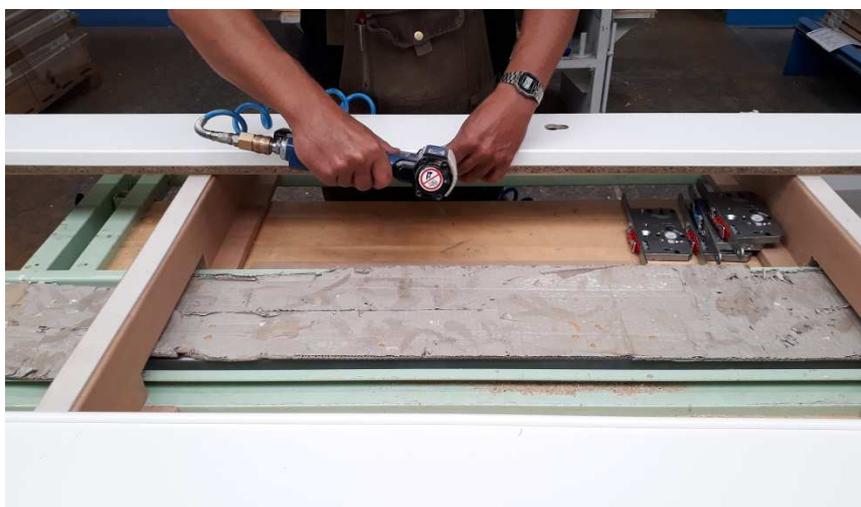

9. Die zweite lange Glasleiste wird, beginnend in der Mitte fest genagelt (analog zu Punkt 8) \*



Die Leiste wölbt sich sowohl oben, als auch unten nach der (ausschließlichen) Befestigung in der Mitte



Passende Gehrung innen



10. Überstehende Kanten an Gehrung abrunden



11. Befestigungsstellen mit Wachs abdecken und anschließend überstehendes Material abziehen
12. Glas inklusive Vorlegeband einlegen
13. Schritte 1. – 11. Mit zweitem Glasleistensatz wiederholen

\* Empfohlener Befestigungsabstand beim Fixieren der Glasleisten: 300mm