


stumpfe TB-Ausführung; Maßstab 1:2

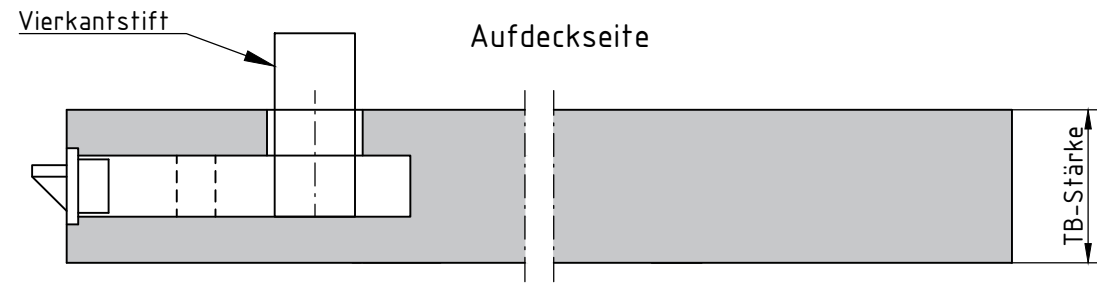


Hinweis DF/SF: 1.Falz = 40 mm

Berechnung der Vierkantlänge für das Sperrbügelschloss (stumpf):

- TB-Stärke oder 1.Falz bei DF/SF - AF-Maß + 13,5
- z.B.: 40 mm - 25,5 mm + 13,5 mm = 28 mm
- SF = Schummelfalz


gefälzte TB-Ausführung; Maßstab 1:2

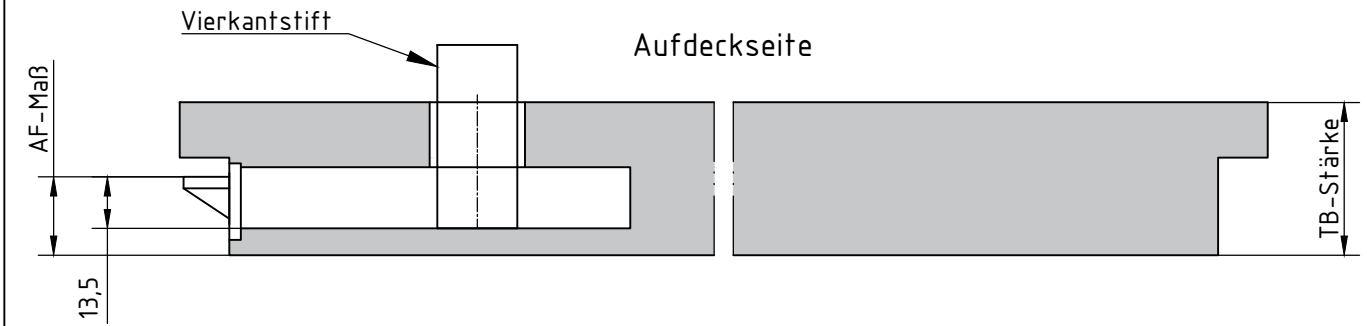

Berechnung der Vierkantlänge für das Sperrbügelschloss (gefälzt):

- TB-Stärke - AF-Maß + 13,5
- z.B.: 40 mm - 25,5 mm + 13,5 mm = 28 mm

Doppelfalz-Ausführung; Maßstab 1:2

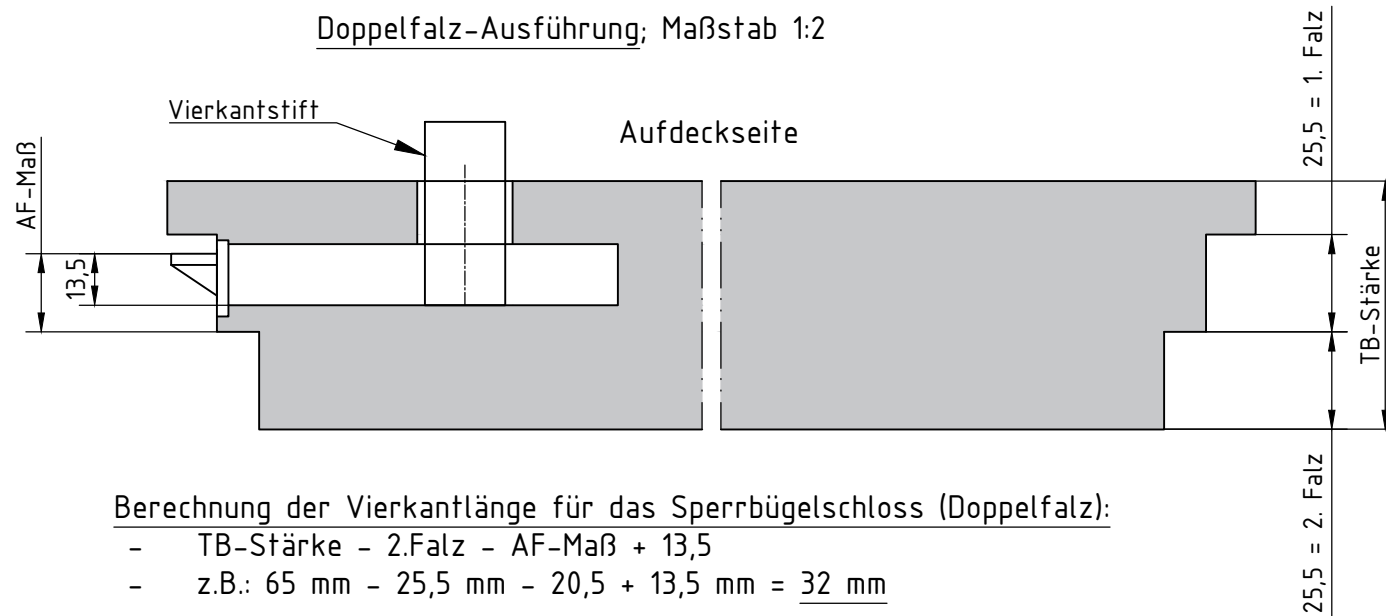


Berechnung der Vierkantlänge für das Sperrbügelschloss (Doppelfalz):

- TB-Stärke - 2.Falz - AF-Maß + 13,5
- z.B.: 65 mm - 25,5 mm - 20,5 + 13,5 mm = 32 mm

Türblattstärke	A-F Maß	Vierkantlänge
stumpf		
40 mm	25,5 mm	28 mm
46 mm	31,5 mm	28 mm
48 mm	33,5 mm	28 mm
65 mm	25,5 mm	28 mm
69 mm	25,5 mm	28 mm
gefälzt		
40 mm	20,5 mm	33 mm
46 mm	20,5 mm	39 mm
48 mm	20,5 mm	41 mm
53 mm	20,5 mm	45,5 mm
Doppelfalz		
67 mm	20,5 mm	34,5 mm
69 mm	20,5 mm	36,5 mm


Drehknopf - Riegel-Rosette für Mehrfachverr. FSB - Maßstab 1:30

- Art.Nr.: GARANT: 00559727
- Art.Nr.: FSB: 0418 02
- Länge Vierkant werkseitig 38 mm



Beachtung:

Der Vierkantstift der Riegel-Rosette ist ggf. in Abhängigkeit von der Türblattstärke bauseitig zu kürzen (siehe Tabelle)!

				Maßstab 1:2; 1:20; 1:30		Maße in mm		
				00.4.3.237.1				
				Datum	Name	max. Vierkant- Länge Sperrbügelschloss für		
				Bearb.	05.08.21			Ebert/er
				Gepr.	05.08.21			Münchberg/mg
				Plot	11.08.21			
						FSB Riegel-Rosette		
						Blatt 1		
						1 BL.		
Zust.	Änderung	Datum	Name	K:\NBE\BES1\dwg\00-ALLGE\00432371				