



Firma / Kd-Nr.:

Kom.:


Datum.:

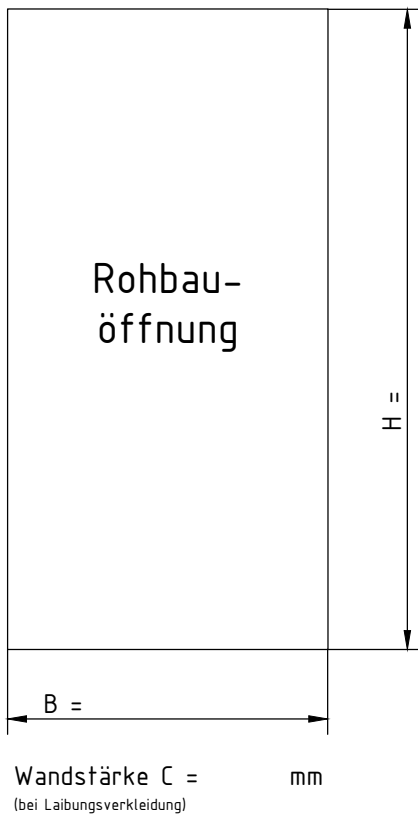

Blendrahmen Standard




Türblatthöhe = $H + 4\text{mm}$




Türblattbreite = $(B + 21\text{mm} + 10\text{mm}) / 2$

Blendrahmen mit Laibungsverkleidung



Türblatthöhe = $H - 1\text{mm}$

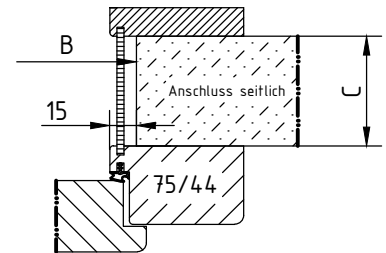

Türblattbreite = $(B + 11\text{mm} + 10\text{mm}) / 2$

TB-Breite [mm] je Türblatt 610 735 860 985 Sonderbreite max. 1235 mm

TB-Höhe [mm] 1985 2110 Sonderhöhe max. 2123 mm TB-Gewicht max. 45kg (Typ VS1)

Oberfläche/ Holzart Drehrichtung Gehflügel DIN L DIN R

Drückerhöhe Türblatt [mm] Standard (1043mm) Sonderhöhe


Schließblechausführung im Standflügel bzw. oben SB-Standard verstärktes SB
SB für Kantenriegel oben SB Sonder

Bandaufnahme Standard 4x1 Bandklemmblock 4x2 Bandklemmblöcke incl. 4x V4400 WF Bandtasche M10 incl. 4x V4700

Sonstiges Abdeckleisten Beschlagbeutel Wandbefestigung

Notizen

Blendrahmenquerschnitt



K:\BE\BEST\dwg\Bestellvorlagen\Bestellvorlage 1.1 Blendrahmen Standard 2-fl.dwg