


Firma / Kd-Nr.:

Kom.:


Datum.:




### Querschnitt mit und ohne Zarge

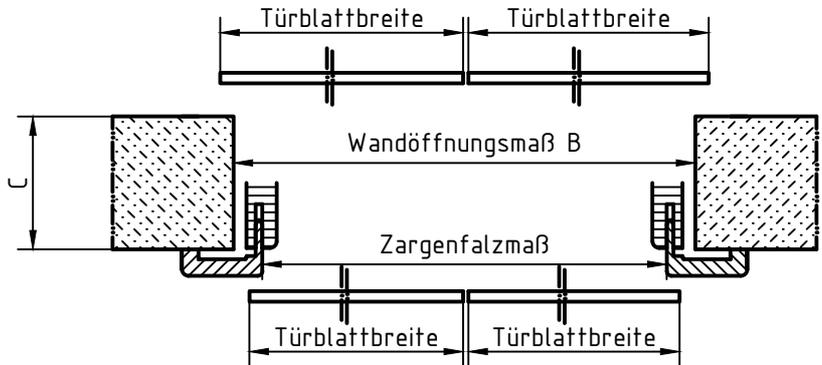

### Höhenschnitt mit Zarge

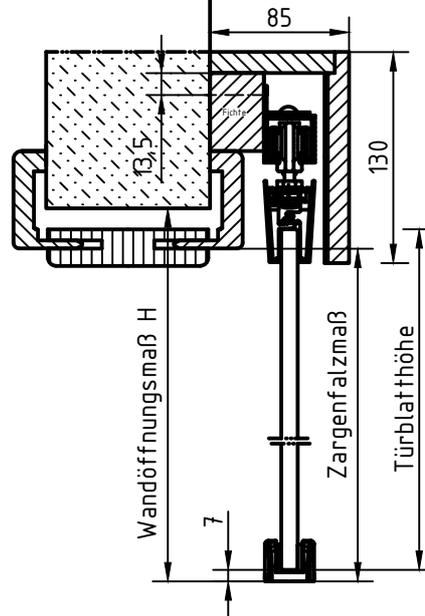

### Höhenschnitt ohne Zarge

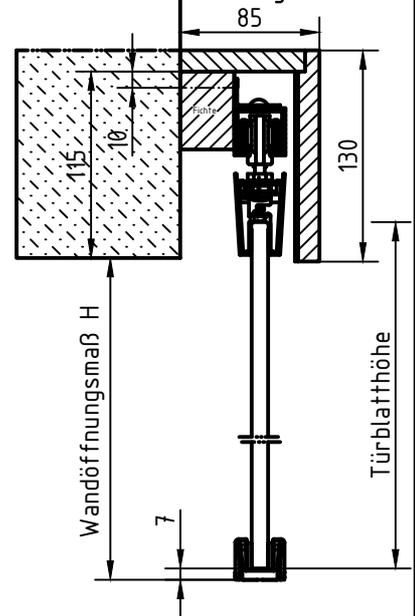

#### Berechnung ohne Zarge

Türblattbreite [mm] je TB:  
= (Wandöffnungsmaß + 90mm) / 2

Türblatthöhe [mm] je TB:  
= Wandöffnungsmaß + 15mm

#### Berechnung mit Zarge

Türblattbreite [mm] je TB:  
= (Zargenfalzmaß + 29mm) / 2  
= (Wandöffnungsmaß - 40mm) / 2

Türblatthöhe [mm] je TB:  
= Zargenfalzmaß + 4mm  
= Wandöffnungsmaß - 20mm

TB-Breite [mm] (Standard) 675  800  925  1050  Sonderbreite

ohne Zarge

TB-Breite [mm] (Standard) 610  735  860  985  Sonderbreite

mit Zarge

TB-Höhe [mm] 2020  2145  1985  2110  Sonderhöhe

Oberfläche/ Design GG-Türblatt

Oberfläche/ Design Zarge

Material Griff Alu matt  Edelstahl

Griffausführung Stangengriff  Griffmuschel

Softstop einseitig

beidseitig   
ab Flügel-Breite 1220