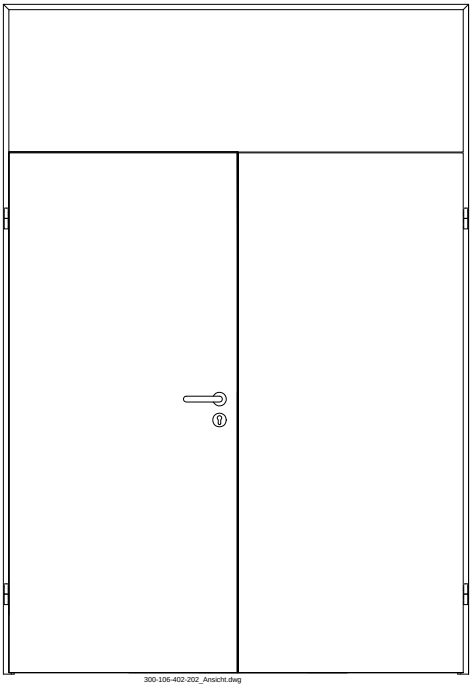
300-106-402-202_Ansicht.dwg

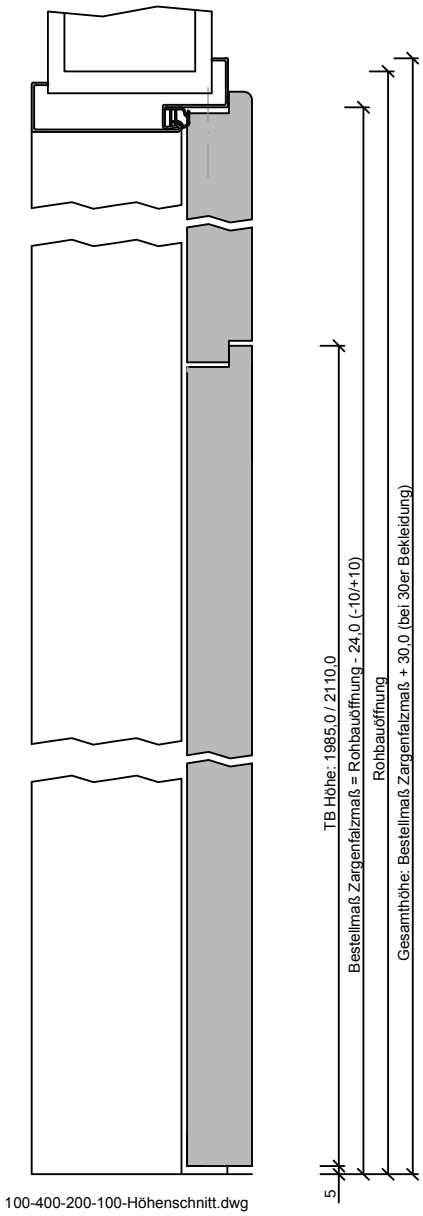
TB Höhe: 1985,0 / 2110,0
Bestellmaß Zargenfalzmaß = Rohbauöffnung - 24,0 (-10/+10)
Rohbauöffnung
Gesamthöhe: Bestellmaß Zargenfalzmaß + 30,0 (bei 30er Bekleidung)
5
100-400-200-100-Höhenschnitt.dwg

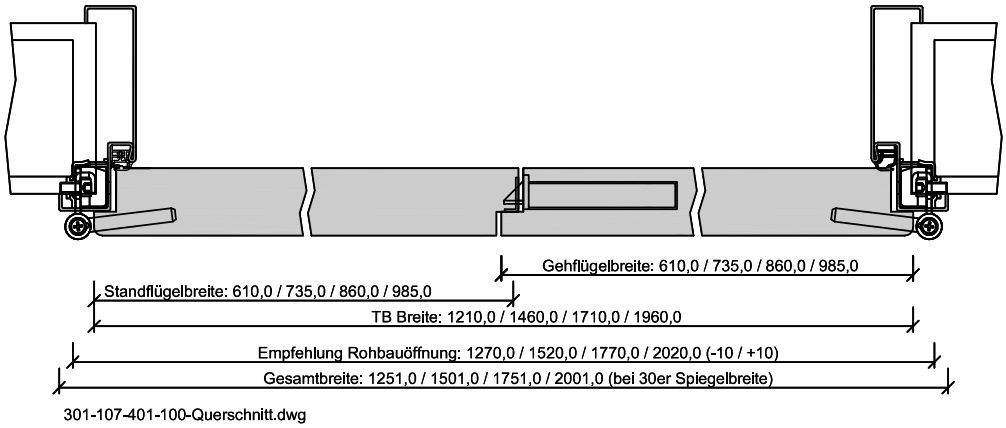
Gehflügelbreite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
Standflügelbreite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
TB Breite: 1210,0 / 1460,0 / 1710,0 / 1960,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +10)
Gesamtbreite: 1251,0 / 1501,0 / 1751,0 / 2001,0 (bei 30er Spiegelbreite)
301-107-401-100-Querschnitt.dwg