




Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Holztürblatt mit LA » Stahlzarge, 1-flügelig » mit Oberblende ohne Querstück » stumpf

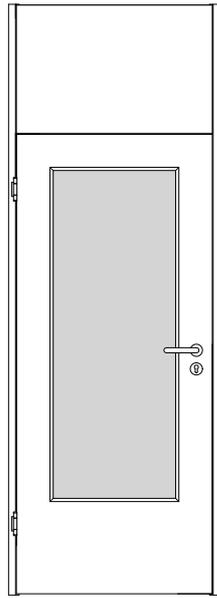

201-101-400-203_Ansicht.tcd

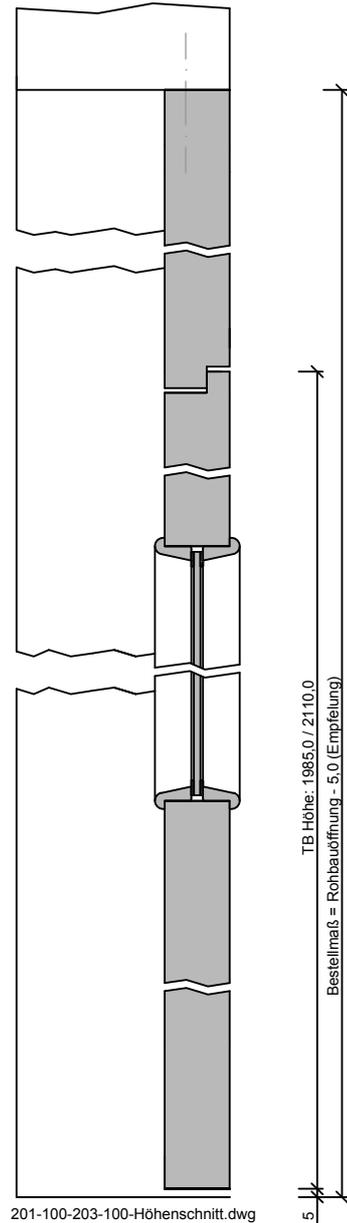

201-100-203-100-Höhenschnitt.dwg

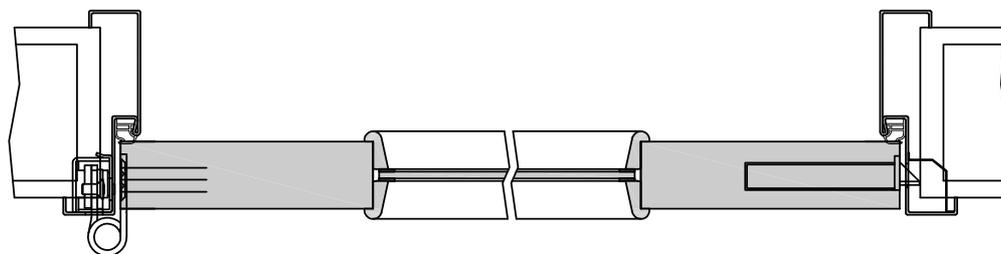

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)
Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

201-223-400-100-Querschnitt.dwg

