GARANT
Türen für mein Zuhause

GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » DESIGNTÜREN

CORONA » C830

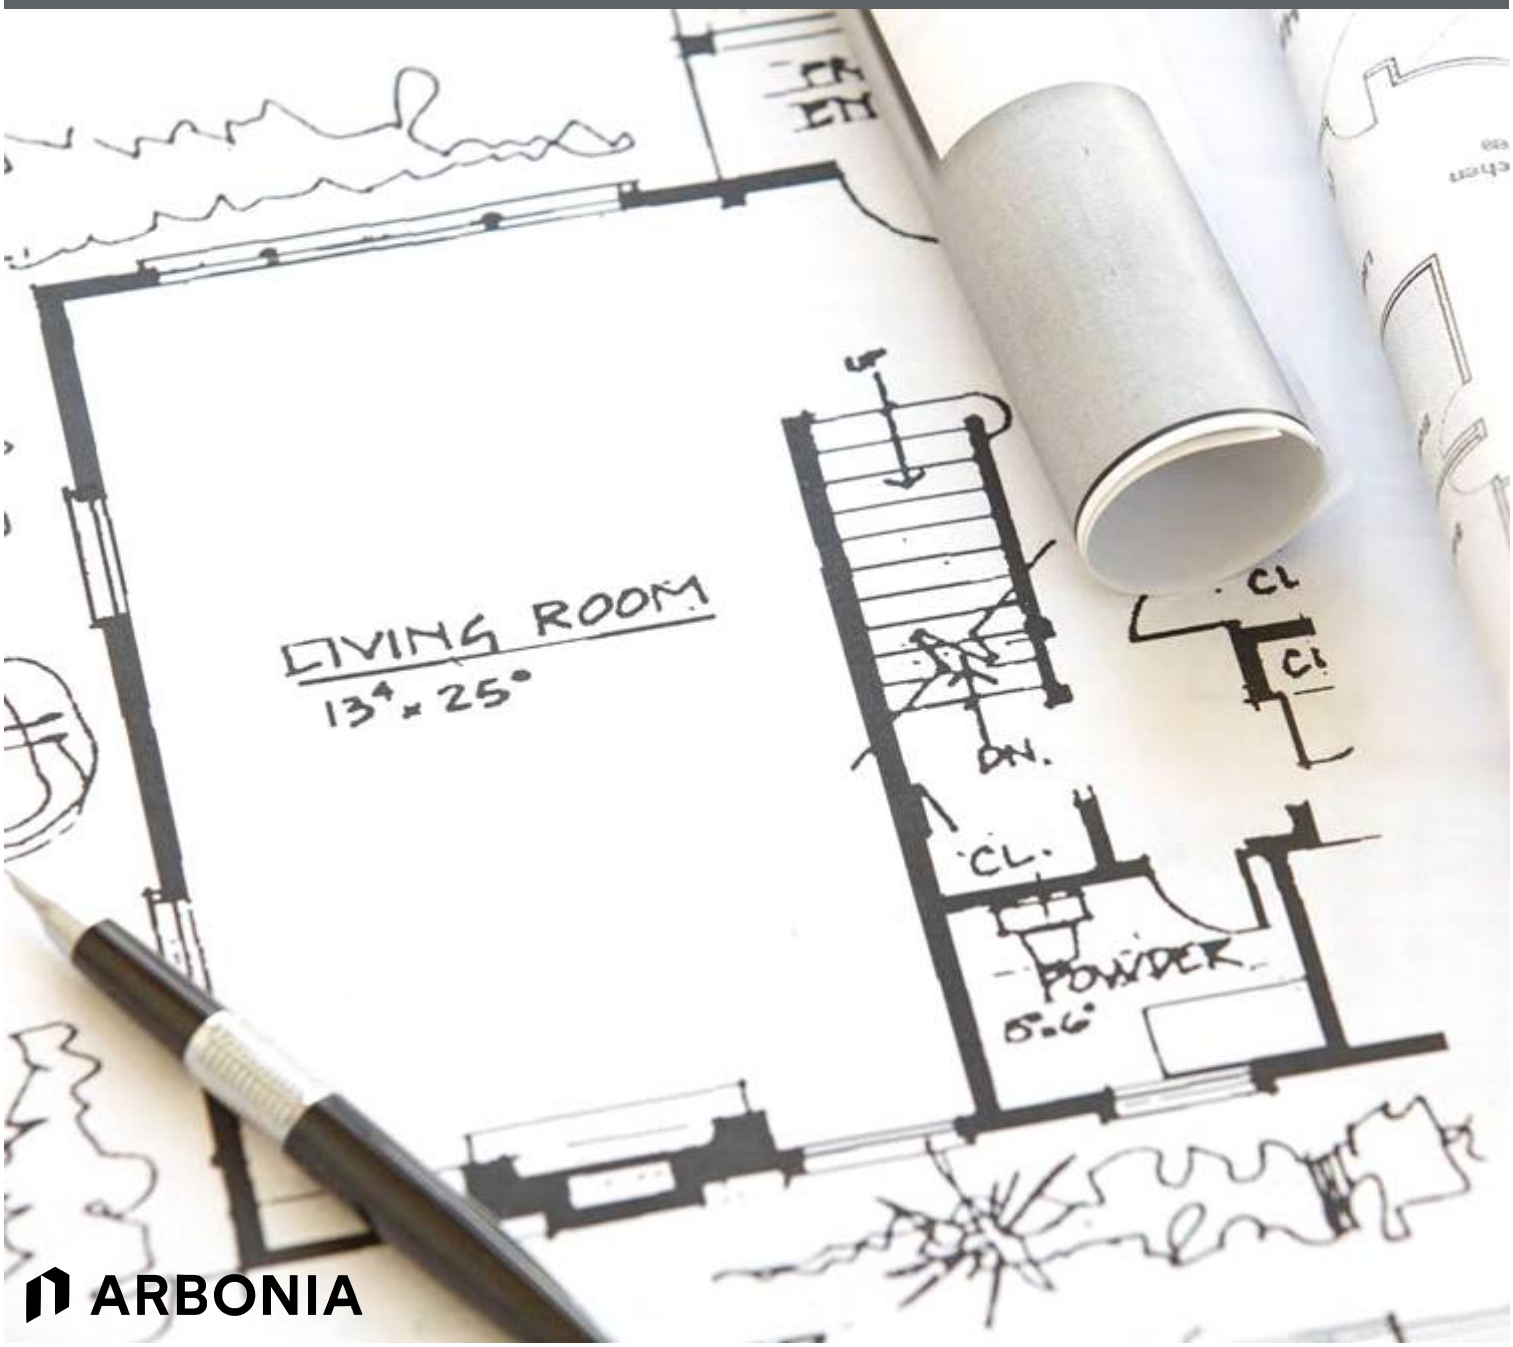

ARBONIA

gefälzt:

X = Türblatthöhe/5 z.B. 1985/5=397

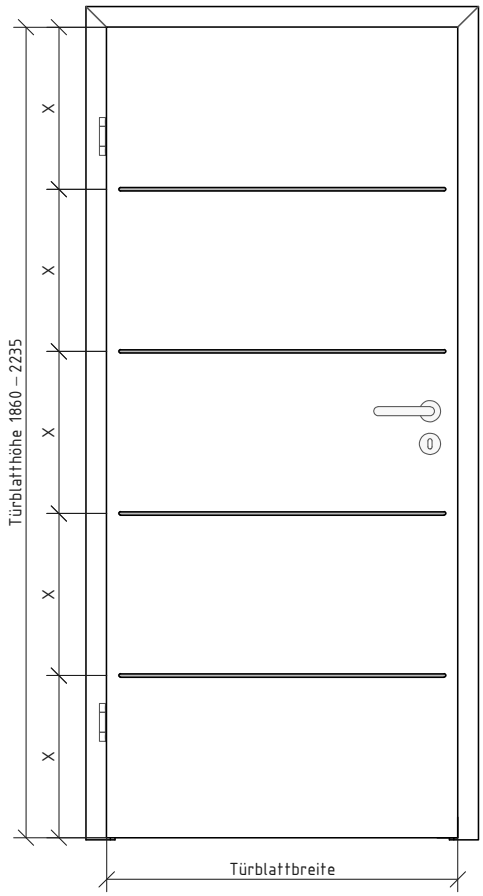

stumpf:

X = (Türblatthöhe+13)/5 z.B. (1972+13)/5=397

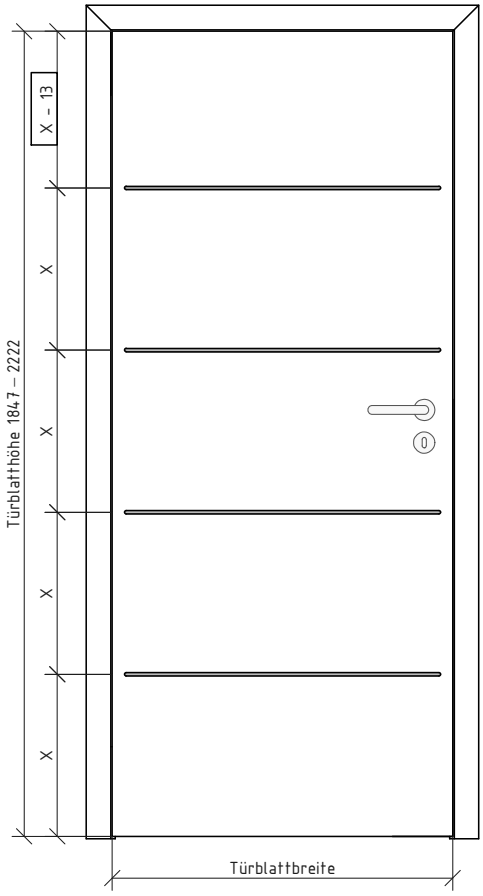

0306-PS_Design_A_C730_830.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KK1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KK1, KK2, KK3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	[ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD:	[ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2
Einbruchhemmung EH:	[ ] Einbruchhemmung RC2, [ ] Einbruchhemmung RC3
Schallschutz SD:	[ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	[ ] Blei-1, [ ] Blei-2
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C830
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	[ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	[ ] RS 50mm, [ ] VS 50mm, [ ] RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	[ ] RS ca. 15,5 kg/m², [ ] VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	[ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf
Kantenprofil:	[ ] Rundkante RK, [ ] Premiumkante PK, [ ] Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	[ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart TB:	CePaL
Oberfläche CePaL:	[ ] CePaL Authentic Achat DA, [ ] CePaL Authentic Perl DA, [ ] CePaL Authentic Risseiche DA, [ ] CePaL Authentic Asteiche DA, [ ] CePaL Eiche Premium, [ ] CePaL Natura Ahorn, [ ] CePaL Buche Exclusiv, [ ] CePaL Authentic Grigio DA, [ ] CePaL Authentic Bianco DA, [ ] CePaL Ebony, [ ] CePaL Silver Grey, [ ] CePaL Snow White, [ ] CePaL Pearl White, [ ] CePaL Weiss Struktur Premium, [ ] CePaL Weisslack 9010, [ ] CePaL Weisslack 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil