


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Normtüren » Drehtür

Ganzglastür » Holzzarge, 2-flügelig » mit Oberlicht ohne Querstück » gefälzt





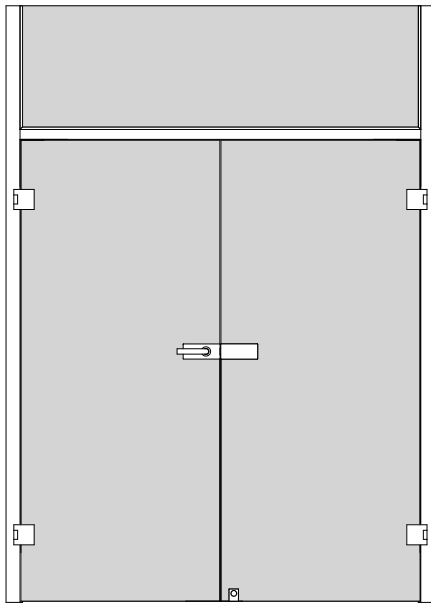

600-102-100-301_Ansicht.tcd

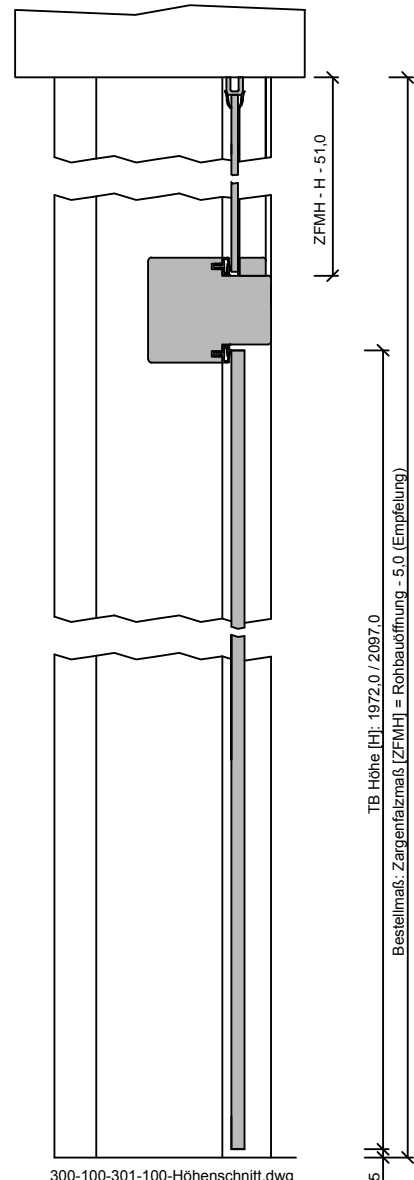

300-100-301-100-Höhenschnitt.dwg

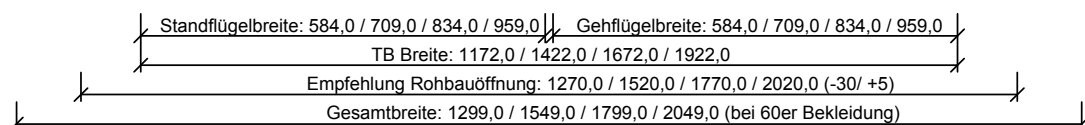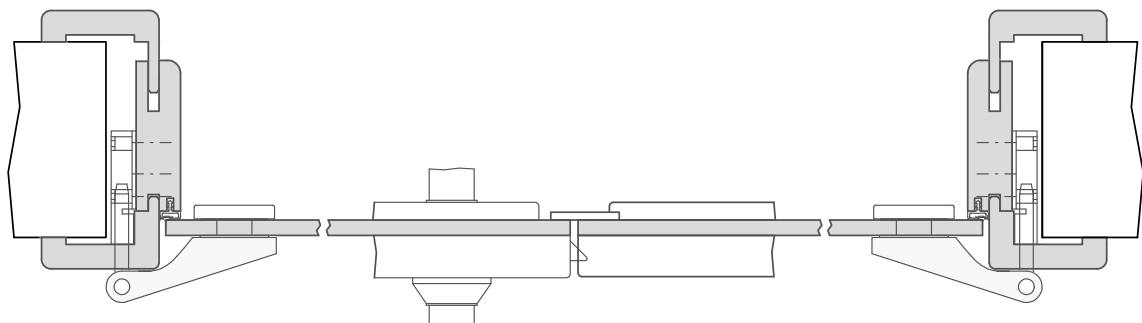

600-402-105-100-Querschnitt.dwg



Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Holzzarge, 2-flügelig » mit Oberlicht ohne Querstück » gefälzt

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	1172 - 2422 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca. 8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf, mittig mit 4mm Fuge
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Schließblech	Gegenkasten passend zum Schloss
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlossset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ	Holzzarge mit Oberlicht ohne Querstück
Abmessungen	Höhe bis 2560 mm
Oberlicht	mit passenden Glashalteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Futterteile aus 22 mm Spanplatte, Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
Kämpfer	Massivholz 75/64
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gerung
Verstellbereich	Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
Bandaufnahme	Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	im Schlossset enthalten
Dichtung	eingezogenes elastische Dichtungsprofil
Kantenform	[] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
Wandstärke	[] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
Oberflächenart	[] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	----- x ----- x -----
Türblattmasse (BxH)	----- x -----

