
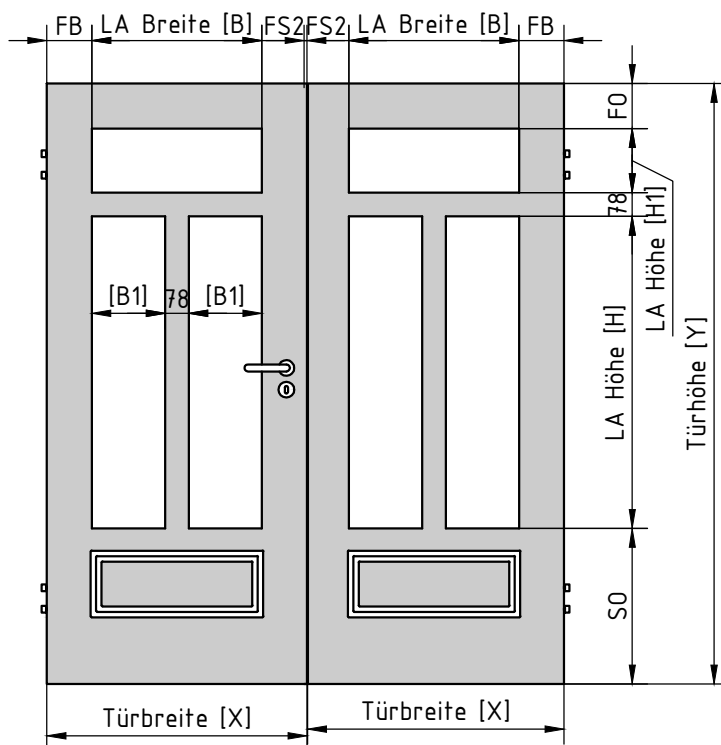


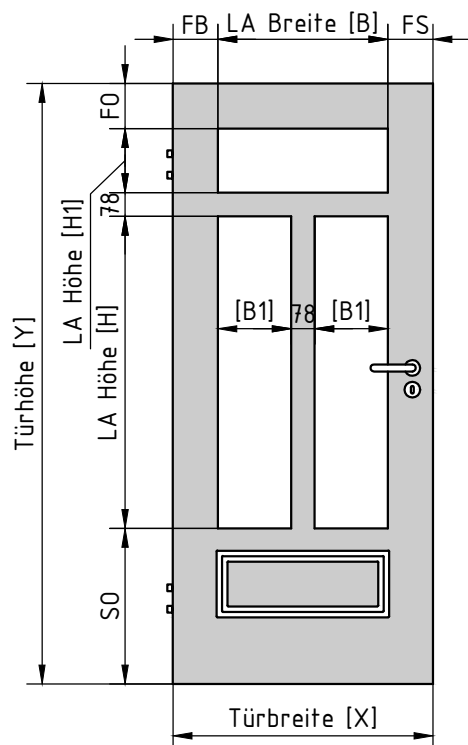

Glasbreite					
Türbreite X		LA-Breite	Glasbreite ¹	LA-Breite B1	Glasbreite 1 ¹
gefälzt	stumpf				
610	584	312	307	117	112
735	709	437	432	179,5	174
860	834	562	557	242	237
985	959	687	682	304,5	299
allgemein (einflügelig)		X-FB-FS	X-FB-FS-5	(X-FB-FS-78)/2	(X-FB-FS-78)/2-5
allgemein (zweiflügelig)		X-FB-FS2	X-FB-FS2-5	(X-FB-FS2-78)/2	(X-FB-FS2-78)/2-5

Höhen					
Türhöhe Y		LA-Höhe	Glashöhe ¹	LA-Höhe H1	Glashöhe1 ¹
gefälzt	stumpf				
1985	1972	1032	1027	212	207
2110	2097	1157	1152	212	207
allgemein		Y-F0-S0-H1-78	Y-F0-S0-H1-78-5	212	207

Fixmaße			
	gefälzt	stumpf 1fl.	stumpf 2fl.
F0	149	136	136
FS	149	136	-
FS2	149	-	149
FB	149	136	136
S0	514		

¹ Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5 mm Luft zum Lichtausschnitt berücksichtigt.

alle Maß in mm

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt GARANT grundsätzlich den Einsatz von ESG-Gläsern